DUALFIX PRO

사용설명서



2000038839

KR

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax.co.kr

고객만족실 : 1577-0204

카카오톡 상담하기 : 카카오톡 '세피앙' 검색

목 차

1. 기호 설명 **3**

2. 주의 사항

2.1 사용자 안내 5
2.2 사용 의도 5
2.3 제품 오사용 방지를 위한 안내 6
2.4 안전한 사용을 위한 안내 7

3. 사용 방법

3.1 머리 보호대 조절 방법 9
3.2 신생아용 이너시트 사용 방법 11
3.3 카시트 각도 조절 방법 13
3.4 후방/전방 장착 및 회전 방법 14

4. 설치 및 분리 방법

4.1 카시트 설치 방법 16
4.2 카시트 분리 방법 24

5. 아이 탑승 방법

5.1 아이 탑승 방법 26
5.2 안전벨트 장착 방법 29
5.3 사용 전 주의 사항 32
5.4 아이 하차 방법 33

6. 제품 유지 관리 방법

6.1 시트커버 34
6.2 어깨 벨트 보호 패드 41
6.3 안전벨트 버클 44
6.4 문제 해결 방법 46

7. 제품 보관 및 폐기 방법

7.1 보관 방법 47
7.2 폐기 방법 47

8. 장착 가능 차량 리스트 **47**

1) 경고 표시

사용자 설명서에는 잠재적인 위험한 상황을 알리기 위해 주의사항을 표시하고 있습니다. 주의사항은 아래 항목에 대한 내용을 포함하고 있습니다.

- 위험 수준
- 위험의 종류와 원인
- 무시할 경우 결과
- 위험 방지 조치

주의사항은 아래와 같이 표시됩니다 :

⚠ 주의

위험의 유형 및 원인

: 위험 종류/수준에 따른 경고 표시는 아래와 같습니다.

▶ 위험을 방지하기 위한 조치

위험 수준	의미
DANGER!	피하지 않을 경우 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있는 위험한 상황을 강조 표시합니다.
WARNING!	피하지 않을 경우 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.
CAUTION!	피하지 않을 경우 경미하거나 중등도의 부상을 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.
NOTE	손상을 일으킬 수 있는 동작을 나타냅니다.

1. 기호 설명

2) 강조 표시

‘ ⓘ ’ 표시에서는 사용자에게 중요한 정보를 표시합니다.

3) 특정 행동 요구 표시

‘ ▶ ’ 화살표 표시에서는 특정 행동 요구 표시를 안내합니다.

4) 사용 안내 순서 표시

‘1,2,3’ 등의 숫자 표시에서는 사용 안내 순서를 제시합니다.

5) 행동 결과 표시

‘ v ’ 체크 표시에서는 특정 행동에 따른 조치 결과를 확인할 수 있습니다.

2.1 사용자 안내

이 제품은 유럽 유아용품 안전기준(UN R129/03) 요구사항에 따라 설계, 테스트 및 승인되었습니다.
또한 이 제품은 한국 안전기준(KCL) 요구사항에 의거하여 테스트 및 승인되었습니다.
이 제품은 차량에서 아이를 보호하기 위해 제작되었으며, 제품은 아래 기준에 따라 승인되었습니다.

2.2 사용 의도

이 사용 설명서는 제품의 구성 요소이며 안전한 사용에 있어서 올바르게 숙지하는 것이 중요합니다. 사용 방법을 올바르게 숙지하지 않는다면 중상을 입거나 치명상을 입을 수 있습니다. 제품 사용에 있어서 확실하지 않은 경우 제품 사용을 중단하시고 즉시 판매처에 문의해 주십시오.

▶ 사용 설명서를 꼭 정독해 주시길 바랍니다.

제품 설계	기준
권장 신장	후방 장착(뒤보기) : 40 – 105cm까지 사용
	ⓘ 신생아용 이너시트는 반드시 아이 신장 최소 60cm까지 사용해 주십시오.
	전방 장착(앞보기) : 15개월부터 사용 & 76-105cm까지 사용
권장 몸무게	국내 사용 기준(KCL) : 2.5kg – 18kg

제조사의 승인 없이 제품을 개조하거나 변형하여 수리가 진행될 경우 제품의 품질 보증 및 인증이 무효화될 수 있습니다. 제품 변경은 제조업체에서만 가능하며, 제품에 부착되어 있는 스티커도 제품의 중요한 구성요소이기 때문에 제거하지 마십시오.

▶ 본 제품을 변경하지 마십시오.

▶ 본 제품의 스티커를 제거하지 마십시오.

2.3 제품 오사용 방지를 위한 안내

- 이 제품을 장난감으로 사용하지 마십시오.
- 차량 밖에서는 제품을 의자로 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 ISOFIX 전용 제품으로서, 사용 설명서에서 안내된 ISOFIX가 설치된 차량 좌석에만 고정하십시오.
- 2점식 안전벨트나 3점식 안전벨트로 제품을 고정하지 마십시오.
- 제품이 단단한 물체 (예:자동차 문, 시트 레일 등) 사이에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 습기, 습한 조건, 액체, 먼지 및 염수 분무로부터 제품을 멀리하십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 제품의 부품에 윤활유를 바르거나 기름을 바르지 마십시오.
- 자동차 시트커버가 섬세하고 약한 재질 (예:벨벳, 가죽 등)로 이루어져 있어 장시간 제품을 사용할 경우 시트에 자국이 남거나 약간의 손상을 입을 수 있습니다. 이를 미연에 방지하기 위해 제품 설치 전 시트 프로텍터 (별도 구매)를 권장하고 있습니다.

ⓘ 제품 설치, 분리 시 반드시 아래 내용을 확인해 주십시오.

- 제품 설치/ 분리 시 반드시 사용 설명서를 참고하여 정확하게 설치/분리해 주십시오.
- 제품 설치 시 ISOFIX 클립 양쪽의 녹색 안전버튼이 모두 보이는지 확인해 주십시오.
- 제품 장착 해제 시 ISOFIX 클립 양쪽의 고정을 모두 해제하여 녹색 안전버튼이 보이지 않는지 확인하신 후에 제품을 분리하여 주십시오.
- ISOFIX 클립의 고정을 완전히 해제하지 않은 채로 제품을 분리할 경우 제품의 손상이 발생할 수 있으며, 이로 인해 제품 사용이 불가할 수 있습니다.

2.4 안전한 사용을 위한 안내

손상된 카시트 사용으로 인한 부상 위험

사고 발생 시 시속 10km/h 이상만 돼도 제품에 충격이 가해질 수 있지만, 어느 정도 손상되었는지 명확하게 확인할 수 있는 방법은 없습니다.
하지만 충격이 가해진 카시트의 경우 사고가 다시 발생했을 때 안전장치가 제대로 작동하지 않을 수 있기 때문에 반드시 새것으로 교체를 해주시길 바랍니다.

- ▶ 사고 후 제품을 교체해 주십시오.
- ▶ 제품을 떨어뜨리는 등의 그 어떤 작은 충격이라도 가해질 경우 안전장치 정상작동 여부를 항상 점검해 주십시오.
- ▶ 제품의 주요 부품은 정기적으로 손상 여부를 확인해 주십시오.
- ▶ 모든 기계 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인해 주십시오.

카시트 발열로 인한 화상 위험

햇빛에 직접 노출될 경우 카시트가 가열될 수 있습니다. 아이들의 피부는 매우 연약하며 상처를 입기 쉽습니다.

- ▶ 카시트를 사용하지 않을 때에도 햇빛에 직접적으로 노출되지 않도록 주의해 주십시오.

2. 주의사항

카시트 사용 중 부상 위험

차량의 온도는 위험할 정도로 빠르게 올라갈 수 있습니다. 또한, 도로에 차를 세워두는 것은 매우 위험합니다.


- ▶ 차량에 아이를 혼자 두지 마십시오.
- ▶ 자녀가 보도 쪽에만 탑승하거나 내릴 수 있도록 하십시오.

안전하지 않은 물건으로 인한 부상 위험

급정차를 하거나 사고 발생 시 고정되지 않은 물건 또는 사람은 다른 탑승자가 부상을 입는 원인이 될 수 있습니다. 이를 미연에 방지하기 위해서는 아래 내용을 항상 확인해 주십시오.

- ▶ 사용 설명서에 기재된 대로만 제품을 고정해 주십시오.
- ▶ 접이식 또는 이동식 좌석은 항상 고정/잠금장치를 확인해 주십시오.
- ▶ 차량 내 무겁고 날카로운 물건은 고정이 되어 있는지 확인해 주십시오.
- ▶ 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해 주십시오.
- ▶ 아이가 탑승하지 않더라도 카시트는 항상 차량 내 ISOFIX로 완벽히 고정시켜 주십시오. 만약 고정하지 않으면 충돌 사고 시 보호장치가 튀어나가 동승자에게 상해를 줄 위험이 있습니다.

3.1 머리 보호대 조절 방법

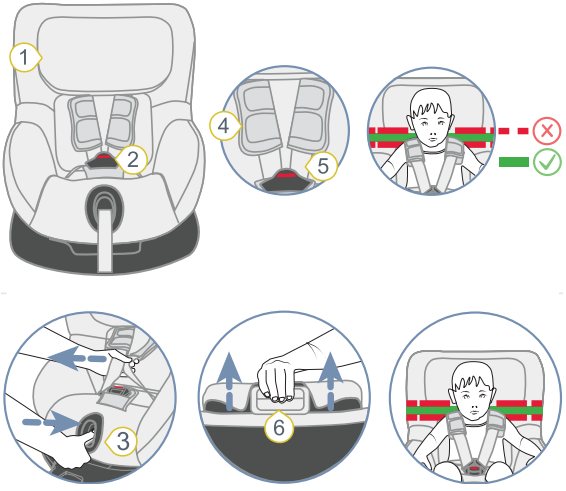

1. 머리 보호대
2. 안전벨트 버클
3. 어깨 벨트 조절 버튼
4. 어깨벨트 보호 패드
5. 어깨 벨트
6. 머리 보호대 조절 버튼

3. 사용 방법

1. 머리 보호대 ① 가 올바르게 조절되었는지 확인해주십시오

ⓘ 어깨 벨트⑤의 시작점의 높이가 아이의 어깨보다 살짝 높게 위치하도록 머리 보호대①의 높이를 조절해 주십시오.

▶ 만약 머리 보호대 위치가 올바르지 않다면 아래 다음 단계에 따라 조절해 주십시오.

2. 어깨 벨트 조절 버튼 ③을 누르고 양쪽 어깨 벨트⑤를 앞으로 당겨주십시오.

ⓘ 어깨 벨트 보호 패드④는 어깨 벨트⑤에 연결되어 있지 않고 제품 본체 프레임에 고정되어 있습니다. 따라서 어깨 벨트를 잡아당겨도 보호 패드는 늘어나지 않습니다. 어깨 벨트만 잡아당겨주십시오.

▶ 만약 머리 보호대 위치가 올바르지 않다면 아래 다음 단계에 따라 조절해 주십시오.


3. 머리 보호대 조절 버튼⑥을 누른 상태에서 머리 보호대①를 위아래로 움직여 올바른 위치로 조절해 주십시오.

ⓘ 머리 보호대① 올바른 위치는 머리 보호대 밑면이 아이 어깨 위 귀밑 아래에 위치해야 합니다.

4. 머리 보호대 조절 버튼⑥에서 손을 떼고 머리 보호대①를 아래로 살짝 눌러 올바르게 고정되었는지 확인해 주십시오.

✓ 머리 보호대가 “딸깍” 소리와 함께 올바른 위치에 맞게 조절됩니다.
✓ 머리 보호대가 올바르게 고정됩니다.

3.2 신생아용 이너시트 사용 방법

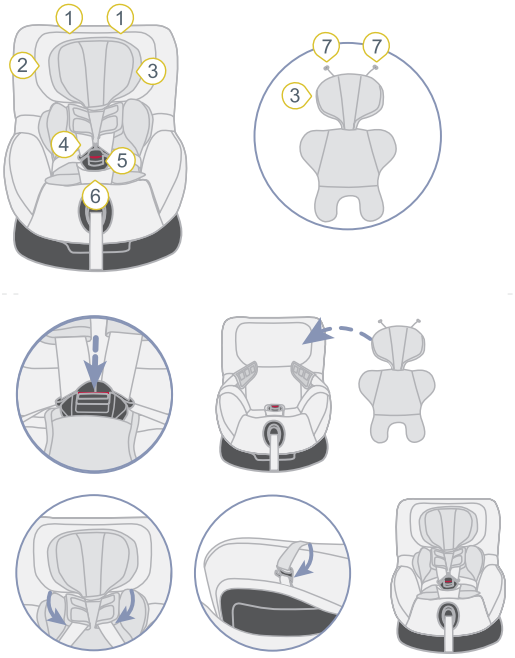


3. 사용 방법

1. 이너시트 끈
2. 머리 보호대
3. 신생아용 이너시트
4. 어깨 벨트
5. 안전벨트 버클
6. 안전벨트 가랑이 패드
7. 신생아용 이너시트 고정 후크

ⓘ 신생아용 이너시트를 반드시 아이 신장 기준 최소 60cm까지 사용해 주셔야 합니다.

1. 빨간색 버튼을 눌러 안전벨트 버클⑤를 열어주십시오.
2. 신생아용 이너시트③를 카시트에 장착해 주십시오.
3. 양쪽 어깨벨트④를 시트 위로 놓아주십시오.
4. 머리 보호대② 시트커버에 있는 고리에 양쪽 신생아용 이너시트 고정 후크⑦를 걸어 고정시켜주십시오.
5. 안전벨트 버클⑤과 안전벨트 가랑이 패드⑥를 신생아용 이너시트 밑부분에 통과시켜 올바르게 정리해 주십시오.

3.3 카시트 각도 조절 방법

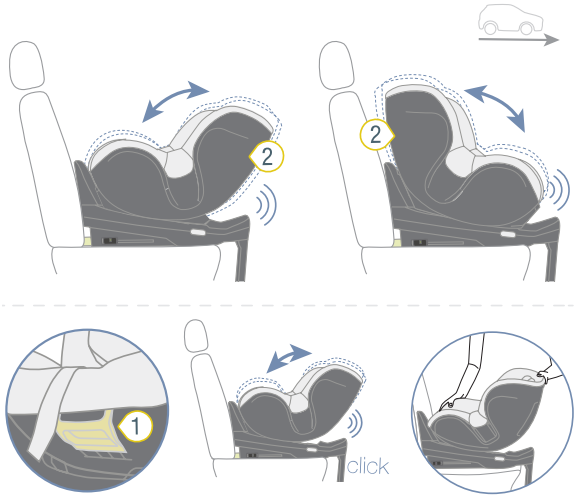

ⓘ 사용자의 상황에 따라 카시트 후방/전방 장착 상태에서 각도 조절이 가능합니다.

1. 각도 조절 레버①를 잡은 상태에서 본체 시트②를 앞/뒤로 눕혀 원하는 각도로 조절해 주십시오.

✓ 각도 조절 버튼①을 놓으면 본체 시트②가 "딸깍"소리와 함께 고정됩니다.

2. 본체 시트를 앞/뒤로 당겨 올바르게 고정이 되었는지 확인해 주십시오.

3. 사용 방법

3.4 후방/전방 장착 및 회전 방법

⚠ 주 의

조수석 설치 시 에어백으로 인한 부상 위험

에어백은 성인을 보호하도록 설계되어 있습니다.
후방 장착 상태로 조수석에 설치할 경우 에어백으로 인해 중상을 입거나 치명적인 부상을 초래할 수 있습니다.
후방 장착 시에는 뒷좌석에 설치를 권장해 드립니다.


- ▶ 전방 에어백을 비활성화해주십시오.
- ▶ 능동형 에어백이 적용된 앞 좌석에는 절대 후방 장착 상태로 설치 및 사용을 하지 말아주십시오.
- ▶ 차량 매뉴얼 지침을 참고하여 준수해 주십시오.

⚠ 주 의

잘못된 방향 사용으로 인한 부상 위험

올바른 후방/전방 장착은 아이의 안전을 위해 매우 중요합니다.
잘못 사용하면 급정거 시 중상 또는 치명상을 입을 수 있으니 주의해 주십시오.

- ▶ 아이의 키가 76cm 미만이거나 15개월 미만일 경우 전방 장착(앞 보기) 사용을 하지 말아주십시오.
- ▶ 브라이텍스에서는 가능한 오랫동안 뒤보기 사용을 권장 드립니다.
- ▶ 차량 운행 전 카시트가 제자리에 고정되어 있는지 확인해 주십시오.

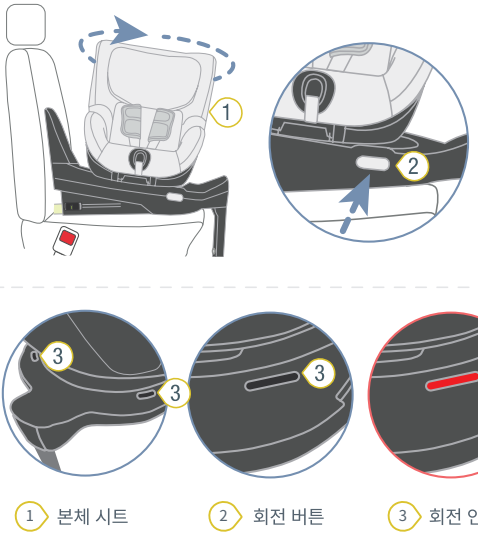

1 본체 시트 2 회전 버튼 3 회전 인디케이터

1. 카시트를 회전시키기 위해서는 회전 버튼②을 눌러주십시오.
2. 회전 버튼②을 누른 상태에서 원하는 앞/뒤 방향으로 돌려주십시오.

✓ "딸깍"소리가 나며 회전이 잠깁니다.
✓ 양쪽의 인디케이터가 검은색으로 변경됩니다.

⚠ 경고

카시트가 올바르게 고정되지 않으면 위험합니다.
카시트를 돌려 완전히 잠겼는지 확인해 주십시오.
양쪽의 인디케이터를 확인하시고 반드시 검은색으로 변경되어야 완벽히 고정된 것입니다.
측면 상태에서는 고정이 되지 않습니다. 반드시 후방/전방 장착 상태에서 사용해주십시오.

4. 설치 및 분리 방법


4.1 카시트 설치 방법

4.1.1 좌석 선택

1. 적합한 좌석을 선택해 주십시오.
   - 차량 내 카시트는 i-SIZE 인증을 받은 카시트 설치가 적합합니다.

ⓘ i-SIZE 인증을 받은 일부 유아용 카시트 중에는 제한된 범위 내에서만 사용 가능한 경우가 있습니다.

- 본 제품은 ISOFIX가 장착된 차량에만 설치 및 사용이 가능합니다.
  ISOFIX의 위치는 차량 시트 안쪽에 위치해 있으며, 차량에 따라 ISOFIX가 적용된 위치의 차이가 있을 수 있습니다.
  정확한 ISOFIX 설치 위치는 차량의 매뉴얼을 통해 확인하시거나 차량 제조업체에 문의해 주시길 바랍니다.
- 반드시 차량 운전 방향과 맞는 좌석에 설치하여 카시트를 사용해 주십시오.

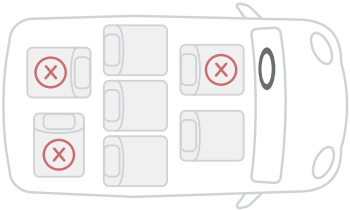

2. 차량 매뉴얼 지침을 참고하여 준수해 주십시오.

ⓘ 브라이텍스에서는 아래와 같이 카시트 설치를 권장해드립니다.

앞 좌석에 카시트를 설치할 경우 :

▶ 앞 좌석에 설치할 경우 에어백을 비활성화 모드로 변경해 주십시오.
▶ 능동형 에어백이 적용된 차량에는 절대 카시트를 앞 좌석에 설치하지 마십시오.
▶ 앞 좌석을 최대한 뒤로 밀어 카시트를 설치해 주십시오.


뒷 좌석에 카시트를 설치할 경우 :

▶ 뒷 좌석을 최대한 뒤로 밀어 카시트를 설치해 주십시오.
▶ 앞 좌석을 최대한 앞으로 밀어 카시트를 설치해 주십시오.

4.1.2 ISOFIX 가이드 설치

ⓘ ISOFIX 가이드를 사용하면 카시트의 ISOFIX를 차량 내 ISOFIX 앵커에 보다 간편하게 체결할 수 있습니다.
일부 차량에는 이미 통합형 ISOFIX 가이드가 설치되어 있으며, 설치하실 차량에 이러한 장치가 있는지 미리 확인해 주십시오.
차량에 이런 기능이 없을 경우 브라이텍스에서는 보다 원활한 설치를 위해 ISOFIX 가이드를 사용할 것을 권장 드립니다.
ISOFIX 가이드는 카시트 배송 시 제품과 함께 동봉되어 있습니다.

4. 설치 및 분리 방법

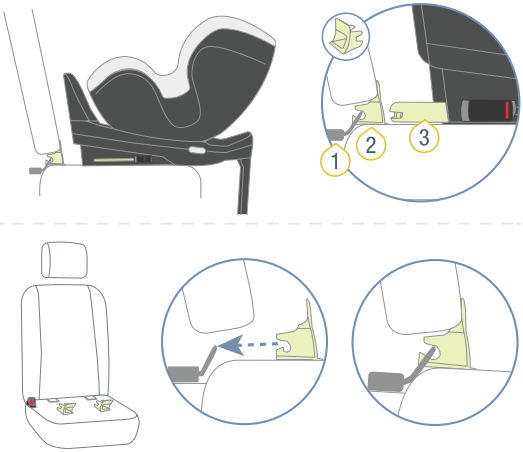


① 차량 내 ISOFIX 앵커 ② ISOFIX 가이드 ③ ISOFIX 결합 장치

▶ 차량 내 ISOFIX 앵커①위치를 먼저 확인하고 ISOFIX 가이드②를 양쪽 모두 결합시켜 주십시오.

ⓘ 접이식 좌석에 카시트를 설치할 경우 등받이 시트를 접기 전에 ISOFIX 가이드②를 먼저 제거해 주십시오.

4.1.3 카시트 좌석 배치

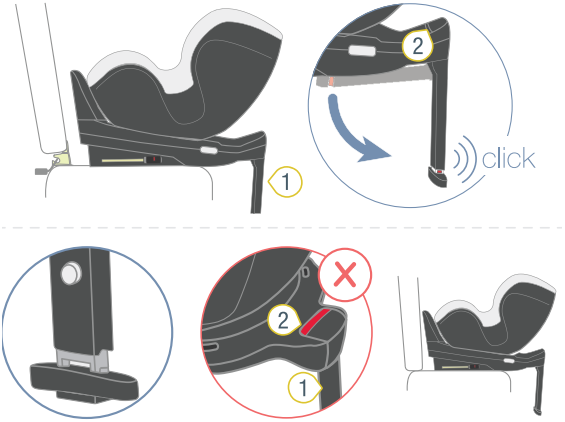

① 서포트 레그 ② 레그 인디케이터


1. 서포트 레그①를 완전히 펼쳐 주십시오.

✓ 서포트 레그①가 완전히 펴지게 되면 “딸깍” 소리가 나면서 고정이 됩니다.
✓ 레그 인디케이터(2)가 더 이상 빨간색으로 표시되지 않습니다.

2. 설치하실 차량 좌석에 카시트를 올려 놓아주십시오.

4. 설치 및 분리 방법

4.1.4 ISOFIX 설치하기

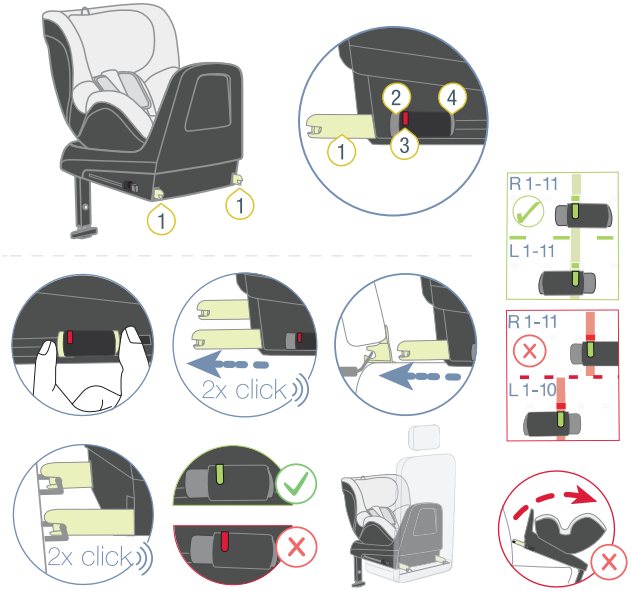

1 ISOFIX 결합 장치

2 ISOFIX 분리 버튼

3 ISOFIX 인디케이터

4 ISOFIX 고정 버튼

1. ISOFIX 고정 버튼④과 ISOFIX 분리 버튼②를 동시에 눌러 ISOFIX 결합 장치①를 최대한 바깥쪽으로 꺼내주십시오.

✓ ISOFIX 결합 장치①가 최대한 바깥쪽으로 꺼내졌을 때 "딸깍" 소리가 납니다.

2. 반대편 ISOFIX 결합 장치①도 최대한 바깥쪽으로 꺼내주십시오.

✓ 두 번째 ISOFIX 결합 장치①도 최대한 바깥쪽으로 꺼내졌을 때 "딸깍" 소리가 납니다.
✓ 양쪽의 ISOFIX 결합 장치① 모두 완전히 밖으로 꺼내졌습니다.

3. 양쪽의 ISOFIX 결합 장치①를 차량 내 ISOFIX 앵커에 연결해 주십시오.

✓ 양쪽의 ISOFIX 결합 장치①가 올바르게 장착이 되면 "딸깍" 소리가 납니다.
✓ 양쪽의 ISOFIX 인디케이터③가 모두 녹색으로 변경됩니다.

⚠ **경고** : 올바르게 고정되지 않았을 때 발생할 수 있는 위험
양쪽의 ISOFIX 결합 장치①가 제대로 연결되었는지 확인해 주십시오.
양쪽의 ISOFIX 인디케이터③가 녹색으로 변경되었는지 확인해 주십시오.

4. 카시트를 차량 좌석 쪽으로 밀어 완전히 밀착시켜주십시오.

TIP 카시트를 올바르게 설치하고 차량 좌석에 밀착시키면 카시트 흔들림이 최소화됩니다.
카시트의 움직임이 적으면 적을 수록 아이를 더 안전하게 보호할 수 있으니,
항상 카시트가 올바르게 설치되었는지 확인해 주시길 바랍니다.

5. ISOFIX 결합 장치①가 제대로 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

ⓘ ISOFIX 인디케이터 부근 숫자가 표시되어있습니다.
올바르게 ISOFIX를 설치하셨을 경우 동일한 숫자위치에
ISOFIX 인디케이터가 위치하게 됩니다.

7. 카시트의 ISOFIX 결합 장치① 양쪽이 차량의 ISOFIX 앵커에 제대로 장착되어있는지 확인해주십시오.

✓양쪽의 ISOFIX 결합 장치①가 모두 풀리지 않는다면 차량에 정상적으로 장착된 것입니다.

4.1.5 서포트 레그 설치하기



1 서포트 레그

2 레그 인디케이터

3 길이 조절 버튼

4 고정 인디케이터

1. 서포트 레그①가 완전히 펼쳐졌는지 확인해 주십시오.

   ✓ 서포트 레그①가 완전히 펼쳐졌을 경우 레그 인디케이터②가 더 이상 빨간색으로 표시되지 않습니다.

2. 길이 조절 버튼③을 눌러 주십시오.
3. 길이 조절 버튼③을 누른 상태에서 서포트 레그①를 완전히 차량 바닥까지 내려주십시오.
4. 길이 조절 버튼③에서 손에서 놓아주십시오.

   ✓ 길이 조절 버튼③에서 "딸깍"소리가 납니다.
   ✓ 고정 인디케이터가 녹색으로 변경됩니다.

⚠ **경고** : 서포트 레그가 안정적이지 않으면 아이가 다칠 수 있습니다.
서포트 레그 아래에 물건을 놓지 마십시오.
서포트 레그가 차량 바닥에 안정적으로 장착되어 있는지 다시 한번 확인해 주십시오.

5. 설치된 상태에서는 서포트 레그①가 차량 바닥 시트에서 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

4. 설치 및 분리 방법


4.2 카시트 분리 방법

⚠ 주 의

올바르게 고정되지 않았을 때 부상 위험

급정지 또는 사고 발생 시, 제대로 장착되지 않은 카시트는 차량의 다른 탑승자에게 부상을 입힐 수도 있습니다.

▶ 아이를 태우지 않더라도 카시트가 차량에 장착되어 있을 때에는 항상 정상적으로 고정되어 있는지 확인해 주십시오.

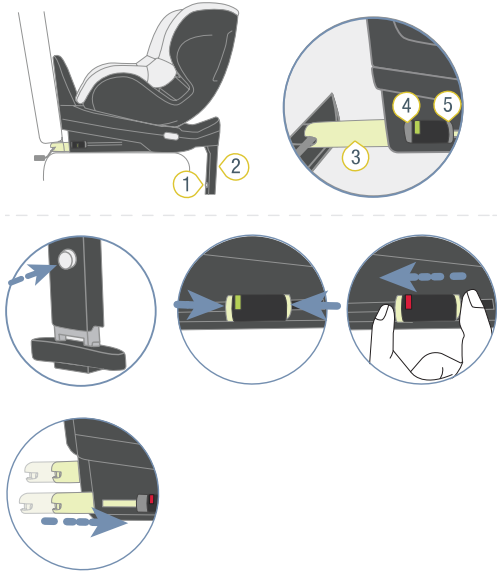

① 길이 조절 버튼 ③ ISOFIX 결합 장치 ⑤ ISOFIX 고정 버튼

② 서포트 레그 ④ ISOFIX 분리 버튼

1. 길이 조절 버튼①을 눌러 주십시오.
2. 늘려진 서포트 레그② 하단 부분을 위로 올려 길이를 줄여주십시오.
3. 길이 조절 버튼①을 놓아주십시오.
4. ISOFIX 고정 버튼 ⑤과 ISOFIX 분리 버튼④을 함께 누른 상태에서 ISOFIX 결합 장치③를 카시트 안으로 밀어 넣어 주십시오.
5. 반대쪽 ISOFIX 결합 장치③도 동일한 방식으로 안으로 밀어 넣어 주십시오.

✓ ISOFIX 결합 장치①를 완전히 분리한 후에는 서포트 레그②를 완전히 접어주십시오.

⚠ 주 의

ISOFIX 결합 장치의 고정을 완전히 해제하지 않은 상태로 제품을 분리할 경우 제품의 손상이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 제품의 사용이 불가할 수 있으니 반드시 ISOFIX 결합 장치의 고정을 완전히 해제한 상태에서 제품을 분리시켜 주십시오.

5. 아이 탑승 방법

5.1 탑승 및 하차 방법

⚠ 주 의

앞 좌석 에어백으로 인한 부상 위험

에어백은 성인을 보호하도록 설계되어 있습니다.
앞 좌석에 후방 장착으로 설치할 경우 에어백으로 인해 중상 또는 치명상을 입을 수 있습니다.


- ▶ 앞 좌석에 설치할 경우 에어백을 비활성화 모드로 변경해 주십시오.
- ▶ 능동형 에어백이 적용된 차량에는 절대 카시트를 앞 좌석에 설치하지 마십시오.
- ▶ 차량 매뉴얼의 지침을 참고하고 준수하여 주십시오.

⚠ 주 의

잘못된 방향 사용으로 인한 부상 위험

올바르게 후방/전방으로 사용하는 것이 아이의 안전을 위해 매우 중요합니다. 잘 못 사용할 경우 (예를 들면 측면, 고정이 안된 상태 등) 브레이크를 밟는 것만으로도 중상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 아이 신장이 76cm 미만이거나 15개월 미만일 경우 전방 장착(앞보기) 사용을 하지 말아주십시오.
- ▶ 브라이텍스에서는 가능한 오랫동안 뒤보기 사용을 권장합니다.
- ▶ 차량 운행 전 카시트가 제자리에 고정되어 있는지 확인해 주십시오

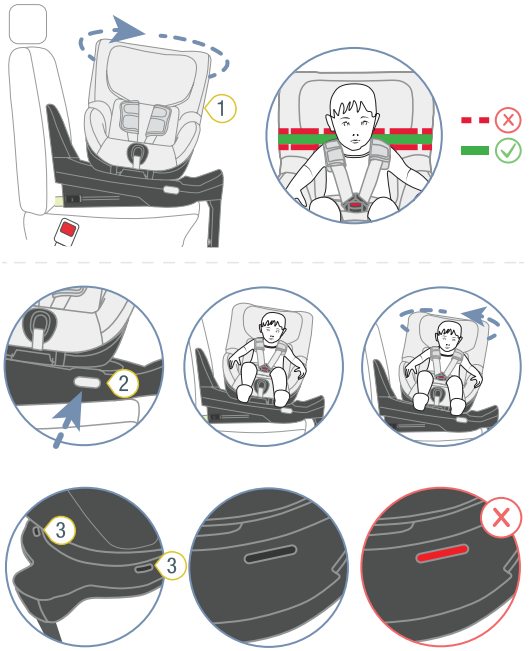

1 본체 시트

2 회전 버튼

3 회전 인디케이터

5. 아이 탑승 방법

1. 회전 버튼②을 누르고 본체 시트①를 문 쪽으로 돌려주십시오.
2. 아이를 탑승 시킨 후 안전벨트로 고정시켜 주십시오.
   (“안전벨트 장착법” 29페이지 참조)
3. 본체 시트①를 후방/전방으로 돌려 고정시켜주십시오.
   - ✓ 측면에서는 카시트가 완전히 고정되지 않습니다.
   - ✓ 본체 시트①가 제자리에서 잠깁니다.
   - ✓ 회전 인디케이터③의 빨간색이 더 이상 보이지 않습니다.

⚠ **경고** : 본체 시트가 고정되지 않았을 때의 부상 위험
본체 시트를 좌/우로 흔들어 완전히 잠겼는지 확인해 주십시오.
회전 버튼을 확인하고 회전 인디케이터의 빨간색 표시가 보이지 않는지 확인해 주십시오.

5.2 안전벨트 장착 방법

⚠ 주 의

앞 좌석 에어백으로 인한 부상 위험

에어백은 성인을 보호하도록 설계되어 있습니다.
앞 좌석에 후방 장착으로 설치할 경우 에어백으로 인해 중상 또는 치명상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 앞 좌석에 설치할 경우 에어백을 비활성화 모드로 변경해 주십시오.
- ▶ 능동형 에어백이 적용된 차량에는 절대 카시트를 앞 좌석에 설치하지 마십시오.
- ▶ 차량 매뉴얼의 지침을 참고하고 준수하여 주십시오.

⚠ 주 의

느슨한 안전벨트로 인한 부상 위험

느슨한 안전벨트 사용은 아이 보호 기능에 큰 악영향을 끼칠 수 있습니다.

- ▶ 안전벨트가 꽉 조이고 꼬이지 않았는지 확인해 주십시오.
- ▶ 안전벨트 장착 시 두꺼운 옷을 입히지 말아 주십시오.

5. 아이 탑승 방법



1 어깨 벨트

2 안전벨트 버클


3 어깨 벨트 조절 버튼

4 어깨 벨트 조절 끈

5. 아이 탑승 방법

1. 어깨 벨트①를 풀기 위해서, 어깨 벨트 조절 버튼③을 누르고 양쪽 어깨 벨트①를 동시에 앞으로 당겨 주십시오.
2. 빨간색 버튼을 눌러 안전벨트 버클②를 풀어주십시오.
3. 안전벨트 버클②이 깔리지 않도록 앞으로 꺼내주십시오.
4. 아이를 본체 시트 위에 방치하지 마십시오.
5. 어깨 벨트①를 아이 어깨 위에 올바르게 올려놓아 주십시오.

⚠ **경고** : 안전벨트를 잘 못 사용할 경우 부상 위험이 있습니다.
어깨벨트가 꼬이거나 뒤집어지지 않았는지 항상 확인해 주십시오.

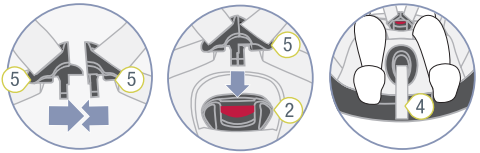

2 안전벨트 버클 4 안전벨트 조절 끈 5 어깨 벨트 클립

6. 두 개의 어깨 벨트 클립⑤을 하나로 모아주십시오.
7. 결합된 어깨 벨트 클립⑤를 빨간색 안전벨트 버클②에 결합해 주십시오.

✓ 어깨 벨트 클립 ⑤이 "딸깍" 소리와 함께 올바르게 장착됩니다.

8. 어깨 벨트를 아이의 몸에 완전히 밀착이 될 때까지 안전 벨트 조절 끈④을 당겨주십시오.

⚠ **주의사항** : 복부 부상의 위험(복부의 약한 부위)
5점식 안전벨트의 허리 부분 끈이 골반에 위치하도록 조절해 주십시오.

5. 아이 탑승 방법

5.3 사용 전 주의 사항

아이를 보호하기 위해 각 차량 이동 전에 아래 사항들을 확인해 주십시오.

1. 양쪽의 ISOFIX가 차량 내 ISOFIX 앵커에 올바르게 설치되어 있는지 확인해 주십시오.
2. 설치된 양쪽의 ISOFIX 길이가 동일한지 확인해 주십시오.
3. 설치된 양쪽의 ISOFIX 인디케이터가 모두 녹색으로 표시되어 있는지 확인해 주십시오.
4. 서포트 레그가 차량 내 올바르게 설치되어 있는지 확인해 주십시오.
5. 서포트 레그의 빨간색 표시가 더 이상 보이지 않는지 확인해 주십시오.
6. 서포트 레그의 인디케이터가 녹색으로 표시되어 있는지 확인해 주십시오.
7. 카시트를 설치하실 때 "딸깍" 소리가 날 때까지 고정시켰는지 확인해 주십시오.
8. 회전 버튼의 빨간색 표시가 더 이상 보이지 않는지 확인해 주십시오.
9. 어깨 벨트가 아이에게 올바르게 밀착되어 있는지 확인해 주십시오.
10. 머리 받침대가 올바른 위치에 있는지 확인해 주십시오.
11. 어깨 벨트 패드가 아이 어깨 정중앙에 위치해 있는지 확인해 주십시오.
12. 어깨 벨트 끈이 꼬이거나 뒤집어지지 않았는지 확인해 주십시오.
13. 앞 좌석에 후방 장착 상태로 카시트를 설치하실 경우 반드시 에어백을 비활성화 모드로 변경했는지 확인해 주십시오.
14. 카시트는 아이의 연령 및 신장에 관하여 정해진 규정대로 사용해 주십시오. ("사용 의도" 5페이지 참조)

⚠ 주 의

점검 누락으로 인한 부상 위험


차량 운행 중 아이가 안전벨트 버클을 풀거나 카시트에서 벗어나려고 할 수 있습니다.
카시트에서 아이가 보호되지 않을 경우, 심각하거나 치명적인 부상으로 이어질 수 있습니다.

아이가 카시트에 고정되어 있지 않을 경우 :

- ▶ 교통 상황을 고려하여 즉시 차량을 정차 시켜주십시오.
- ▶ 카시트가 제대로 차량에 고정되어 있는지 다시 한번 확인해 주십시오.
- ▶ 아이에게 안전벨트가 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

ⓘ 장거리 여행 시 아이가 지치지 않도록 적당한 휴식을 취해 주십시오.
브라이텍스에서는 아이가 움직일 수 있도록 정기적으로 휴식을 권장합니다.

5.4 아이 하차 방법

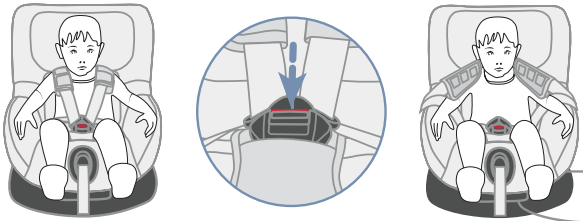

1. 안전벨트 길이를 먼저 늘려주십시오.
2. 안전벨트 버클의 빨간색 버튼을 눌러 안전벨트를 열어 주십시오.
3. 아이를 본체 시트에서 하차 시켜 주십시오.


6. 제품 유지 관리 방법

시트 유지 관리 방법은 아래 QR코드를 통해 보다 자세하게 확인하실 수 있습니다.

제품 사용 및
시트 유지 관리 방법
보러가기 ▶


6.1 시트커버

6.1.1 신생아용 이너시트 제거

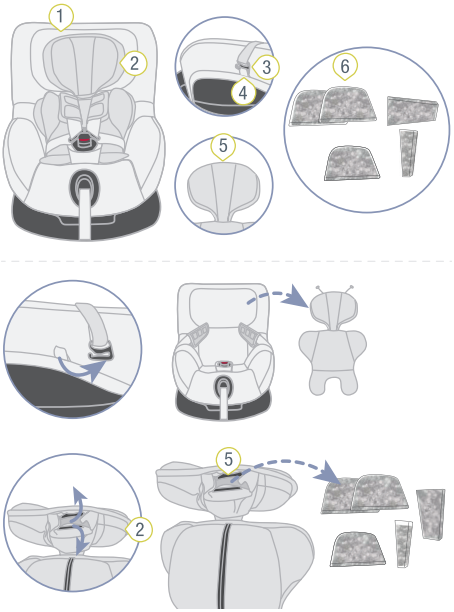

1. 머리 보호대
2. 신생아용 이너시트
3. 신생아용 이너시트 고정 후크
4. 신생아용 이너시트 결합 끈
5. 벨크로
6. 신생아용 이너시트 머리 보호대 충전재

1. 머리 보호대①에 있는 신생아용 이너시트 결합 끈④에서 신생아용 이너시트 고정 후크③를 분리시켜 주십시오.
2. 신생아용 이너시트 뒷면의 벨크로⑤를 열어주십시오.
3. 각 부위의 내부 충전제⑥을 제거해 주십시오.

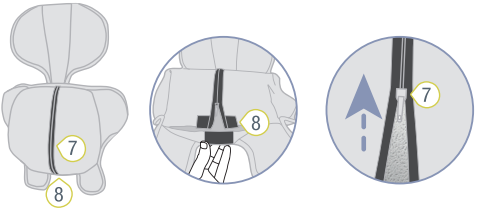

7 지퍼


8 벨크로

9 신생아용 이너시트 등받이 충전재 및 EPS폼

4. 신생아용 이너시트 뒷면의 벨크로⑧와 지퍼⑦를 열어주십시오.
5. 각 부위의 내부 충전재 및 스티로폼⑨을 제거해 주십시오.

6. 제품 유지 관리 방법

6.1.2 머리 보호대 커버 탈착 방법

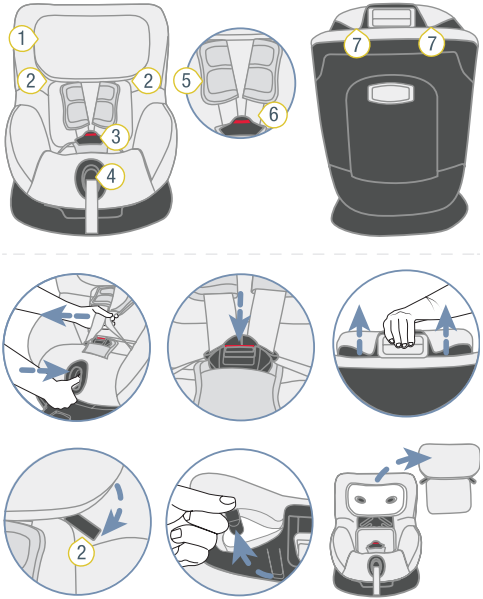

1 머리 보호대

2 고무줄 고리

3 안전벨트 버클

4 어깨 벨트 조절 버튼

5 어깨 벨트 패드

6 어깨 벨트

7 시트 고정 후크


1. 벨트를 풀기 위해, 어깨 벨트 조절 버튼④을 누르고 양쪽 어깨 벨트⑥을 동시에 앞으로 당겨 주십시오.

ⓘ 어깨벨트 패드⑤는 어깨 벨트⑥에 연결되어 있지 않습니다.
어깨벨트 패드⑤를 당기면 어깨벨트가 풀리지 않습니다.
어깨 벨트⑥만 당겨 주십시오.


2. 빨간색 버튼을 눌러 안전벨트 버클③을 열어주십시오.
3. 머리 보호대①를 가장 높게 위로 올려주십시오. (“머리 보호대 조절” 9페이지 참조)
4. 머리 보호대① 하단에 있는 고무줄 고리②를 풀어주십시오.
5. 머리 보호대① 상단에 있는 고정 후크⑦를 풀어주십시오.
6. 머리 보호대① 시트커버를 벗겨주십시오.

6. 제품 유지 관리 방법

6.1.3 시트커버 탈착 방법





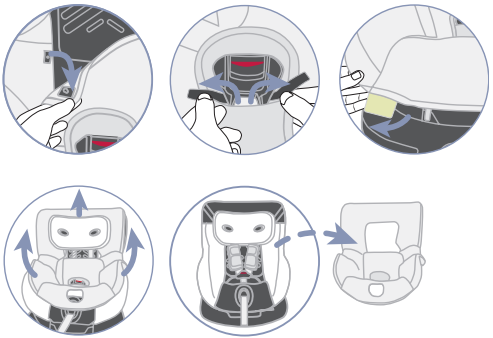

1 머리 보호대
2 똑딱이 단추
3 벨크로
4 고무줄 고리
5 플라스틱 고정 클립

1. 본체 시트 각도를 최대로 세워 주십시오. (“카시트 각도 조절” 13페이지 참조)
2. 머리 보호대① 높이를 가장 낮은 위치로 내려주십시오.
   (“머리 보호대 조절” 9페이지 참조)
3. 등받이의 왼쪽과 오른쪽에 있는 똑딱이 단추②를 풀어주십시오.
4. 안전벨트 버클 패드의 벨크로③를 풀어주십시오.
5. 시트 하단 부분에 있는 고무줄 고리④와 플라스틱 고정 클립⑤를 꺼내주십시오.
6. 시트커버 가장자리에 있는 고무끈을 벗겨주십시오.
7. 시트커버를 밑에서 위로 올려 완전히 벗겨주십시오.

6.1.4 제품 세탁 방법

중요 부품 손상

- ▶ 신생아용 이너시트를 세탁하기 전에 내부의 모든 충전재 & 스티로폼을 제거해 주십시오.
- ▶ 이 부품들은 절대로 세탁기로 세탁하지 마십시오.
- ▶ 따뜻한 물에 중성세제를 이용하여 세탁해 주십시오.
- ▶ 어깨 벨트 보호 패드는 분리 가능하며, 미온수에 비눗물로 세탁이 가능합니다.
- ▶ 부식력이 있는 강한 세제는 절대 사용하지 마십시오.

6.1.5 시트커버 부착 방법

시트커버 부착 방법은 시트 커버 탈착 방법의 역순으로 진행해주십시오.

⚠ 경 고

시트커버 분실로 인한 부상 위험

시트커버는 카시트의 필수 안전 구성품입니다. 시트커버를 사용하지 않을 경우 심각한 부상을 입거나 치명상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 올바른 시트커버가 없는 카시트를 절대 사용하지 마십시오.
- ▶ 오직 브라이텍스 정품 시트커버만 사용해 주십시오.
- ▶ 교체용 시트커버는 구입해 주신 구매처에 연락해 주시길 바랍니다.
- ▶ 커버 장착 시, 탈착했던 순서의 역순으로 절차를 진행해 주십시오.

⚠ 경 고


끈 꼬임으로 인한 부상 위험

끈 꼬임은 탑승한 아이 보호 기능에 악영향을 끼칩니다.

- ▶ 끈이 팽팽하게 유지하고 꼬이지 않도록 확인해 주십시오.
- ▶ 어깨 벨트 끈이 안전벨트 버클에 올바르게 결합되어 있는지 항상 확인해 주십시오.

6.2 어깨 벨트 보호 패드

6.2.1 어깨 벨트 보호 패드 제거

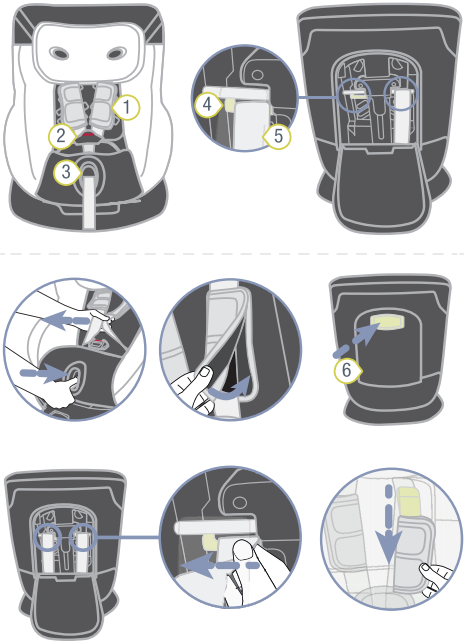

1 어깨 벨트 보호 패드
2 어깨 벨트 끈
3 어깨 벨트 조절 버튼
4 플라스틱 고리
5 어깨 벨트 끝부분
6 사용 설명서 보관함

6. 제품 유지 관리 방법

1. 어깨 벨트를 풀기 위해 어깨 벨트 조절 버튼③을 누르고 양쪽 어깨 벨트 끈②을 동시에 앞으로 당겨주십시오.

ⓘ 어깨 벨트 보호 패드는 어깨 벨트에 연결되어 있지 않고 제품 본체 프레임에 고정되어 있습니다.
따라서 어깨 벨트를 잡아당겨도 보호 패드는 늘어나지 않습니다. 어깨 벨트만 잡아당겨주십시오.

2. 어깨벨트 보호 패드①의 측면의 벨트를 열어주십시오.
3. 카시트를 후면 장착(뒤보기) 방향으로 돌려주십시오.
4. 사용 설명서 보관함⑥을 열어주십시오.
   사용 설명서 보관함을 사용 후에는 다시 닫고 나서 사용해주시길 바랍니다.
5. 어깨 벨트 끝부분을 살짝 빼내 주십시오.
6. 어깨 벨트 보호 패드①를 플라스틱 고리④에서 빼내 주십시오.
7. 어깨 벨트 보호 패드①를 앞으로 당겨 제거해 주십시오.

6.2.2 어깨 벨트 보호 패드 부착 방법

⚠ 경 고

어깨 벨트 패드 누락으로 인한 부상 위험

어깨 벨트 패드는 카시트의 필수 안전 구성품입니다. 어깨 벨트 패드를 사용하지 않을 경우 심각한 부상이나 치명상을 초래할 수 있습니다.

- ▶ 올바른 어깨 벨트 패드가 없는 카시트는 절대 사용하지 마십시오.
- ▶ 오직 브라이텍스 정품 어깨 벨트 패드만을 사용해 주십시오.
- ▶ 어깨 벨트 보호 패드를 부착하기 위해서는 어깨 벨트 보호 패드 제거 방법의 역순으로 진행해 주십시오.

⚠ 경 고

어깨 벨트 끈 꼬임으로 인한 부상 위험

어깨 벨트 패드가 꼬일 경우 아이 보호 기능에 부정적인 영향을 미칩니다.

- ▶ 어깨 벨트 패드와 끈이 꼬이거나 뒤틀리지 않도록 주의해 주십시오.
- ▶ 어깨 벨트 끈이 검은색 패드 커버 안쪽으로 부착되어 있는지 확인해 주십시오.

6. 제품 유지 관리 방법

6.3 안전벨트 버클

6.3.1 안전벨트 버클 제거하기




① 안전벨트 가랑이 끈 ② 안전벨트 버클 ③ 안전벨트 쇠 클립

1. 본체 커버 시트를 벗겨주십시오. (“시트커버 탈착 방법” 38페이지 참조)
2. 안전벨트 쇠 클립③을 이용하여 안전벨트 가랑이 끈①을 돌려주십시오.
3. 안전벨트 쇠 클립③을 앞으로 빼내주십시오.

6.3.2 안전벨트 버클 세탁하기

1. 제거한 안전벨트 버클을 세척액을 푼 미온수에 한 시간 이상 담가주십시오.
2. 안전벨트 버클을 완벽하게 헹구고 건조하십시오.

6.3.3 안전벨트 버클 부착하기

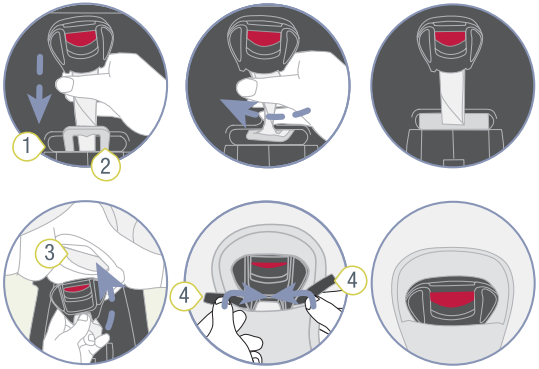

1 안전벨트 슬롯

2 안전벨트 쇠 클립

3 시트커버의 버클 슬롯

4 벨크로

1. 안전벨트 쇠 클립②을 안전벨트 슬롯①에 밀어 넣어주십시오.
2. 가랑이 끈을 이용하여 안전벨트 쇠 클립② 돌려 수직으로 고정해 주십시오.

⚠ **경고** : 안전벨트 버클이 고정되지 않을 경우 부상을 초래할 수 있습니다.
안전 벨트 버클을 최대한 당겨서 시트에 단단히 고정시켜주십시오.

3. 시트커버를 다시 부착시켜 주십시오 (“시트커버 부착 방법” 40페이지 참조)

6. 제품 유지 관리 방법

6.4 문제 해결 방법

안전벨트 버클

안전벨트 버클은 카시트의 필수 부품이며 아이를 보호하기 위한 중요한 기능을 수행합니다. 안전벨트 버클이 완벽하게 작동하는지 확인해 주십시오.

발생 가능한 문제

- 안전벨트 버클의 빨간 버튼을 누르면 어깨 벨트 클립이 천천히 혹은 잘 분리되지 않습니다.
- 어깨 벨트 클립이 안전벨트 버클에 고정되지 않습니다.
- 어깨 벨트 클립이 안전벨트 버클에 고정되지만 “딸깍”소리가 나지 않습니다.
- 어깨 벨트 클립이 안전벨트 버클에 어렵게 결합됩니다.
- 안전벨트 클립을 열 때 힘들게 엽니다.

해결 방안

▶ 안전벨트 버클을 세척해 주십시오. (“안전벨트 버클 세탁하기” 44페이지 참조)

7. 제품 보관 및 폐기 방법

7.1 보관 방법

제품을 장기간 사용하지 않을 경우 아래 사항을 유의해 주십시오.

- ▶ 안전하고 건조한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- ▶ 보관 온도는 20~25도 사이를 유지해 주십시오.
- ▶ 무거운 물건을 제품 위에 올려두지 마십시오.
- ▶ 제품을 열원 옆이나 직사광선에 보관하지 마십시오.
- ▶ 습기, 액체, 먼지 및 염분으로부터 제품을 보호해 주십시오.

7.2 폐기 방법

- ▶ 제품을 분해하지 마십시오.
- ▶ 결함이 있는 제품은 다른 사용자가 사용하지 못하도록 폐기하여 주십시오.

8. 장착 가능 차량 리스트

아래 QR코드를 사용하여 접속하여 장착 가능 차량 리스트를 확인 하십시오.
어린이 보호장치 사용이 인증된 차량 좌석에 대한 정보는 차량의 사용설명서를 참조하십시오.

※ 품질보증사항 / Warranty

정상적인 이용상태에서 제조상 결함이 발생된 제품은 구입하신 날짜로부터 1년간 무상 수리를 받으실 수 있습니다.

단, 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상 수리를 합니다.

가. 사용 중 마모 또는 취급 및 사용상의 부주의로 인한 고장
나. 제 3자의 제품 수리에 의한 고장
다. 소모성 부품의 교체(시트류, EPS폼 등)

정품 품질보증 등록

제품 구입 후 세피앙 홈페이지(www.safiangroup.co.kr)에서 정품등록을 하셔야 제품에 대한 품질보증 및 무상교환 프로그램 혜택을 받으실 수 있습니다.

브라이텍스 무상교환 프로그램™

아이가 탑승한 브라이텍스 안전시트 장착 차량의 사고 시 구입모델과 동급의 안전시트로 무상교환 해드리는 프로그램입니다.

- 적용 기간 : 구입일로부터 5년
- 적용 조건 : 홈페이지 참조

브라이텍스 한국법인 : 세피앙
서울특별시 강남구 논현로 719 (논현동)
www.britax.co.kr / www.safian.co.kr
고객만족실 : 1577-0204
카카오톡 상담하기 : 카카오톡에서 '세피앙' 검색

britax römer