
SAFETY MANUAL
사용설명서


15 - 36kg
100 – 150cm

KIDFIX i-SIZE
KIDFIX M i-SIZE

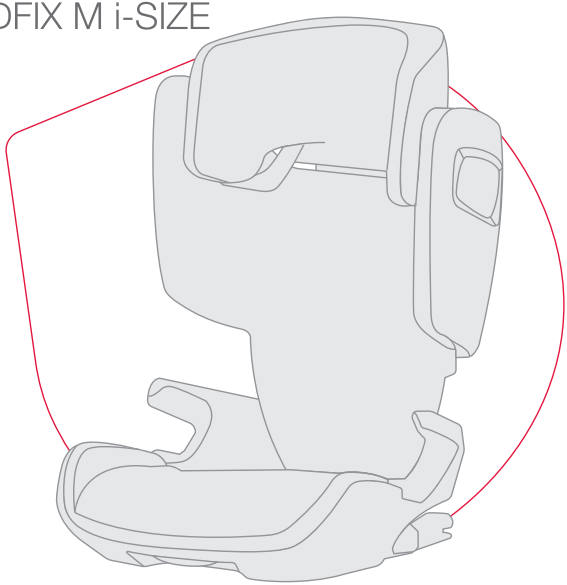


2000037632 1/2


BRITAX RÖMER Child Safety
www.britax.co.kr / 고객만족실 : 1577-0204



KIDFIX i-SIZE / KIDFIX M i-SIZE



KIDFIX i-SIZE



KIDFIX M i-SIZE

SICT

\+ XP-PAD

SecureGuard






목 차

1. 제품 개요 4
2. 주의사항 6
3. ISOFIX 장착방법 9
4. 아이 탑승시키기 12
5. 카시트 분리하기 26
6. 시트 탈/부착 방법 27
7. 키드픽스 i-SIZE - [시큐어가드 분리방법] 32
8. 키드픽스 i- SIZE - [XP-PAD 분리방법] 34

1. 제품개요

키드픽스i-SIZE 전용	a SICT	b XP-PAD	c 시큐어가드	✓

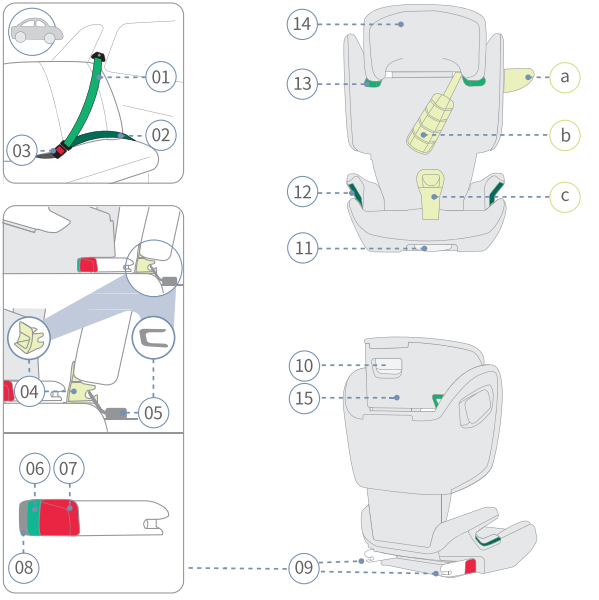

① 차량용 안전벨트(어깨부분)
② 차량용 안전벨트(허리부분)
③ 안전벨트 버클
④ ISOFIX 장착가이드
⑤ 차량 내 ISOFIX 연결고리
⑥ 녹색 안전버튼
⑦ ISOFIX 분리버튼
⑧ ISOFIX 분리버튼②
⑨ ISOFIX 체결장치
⑩ 헤드레스트 높이조절 레버
⑪ ISOFIX 조절레버
⑫ 안전벨트 가이드(팔걸이 아래)
⑬ 안전벨트 홀더 (헤드레스트 측면)
⑭ 헤드레스트
⑮ XP-PAD 결합버튼

1. 제품개요

소중한 자녀의 안전을 위해 KIDFIX i-SIZE/KIDFIX M i-SIZE를 구매해주셔서 감사합니다.
귀하의 자녀를 안전하게 보호하기 위해서 반드시 본 설명서의 내용을 숙지하신 후
제품을 올바르게 사용하실 것을 당부 드립니다.

키드픽스 i-SIZE 제품인증 및 용도

브라이텍스 롬머 유아동 안전 카시트	유럽 안전인증 ECE*R129/03	한국 안전인증 KCL 인증	
	사용 신장	사용 연령 (Group)	사용 체중
키드픽스 i-SIZE 키드픽스 M i-SIZE	100-150cm	만3-12세 (Group 2/3)	15-36kg

- 본 카시트는 유럽 유아용품 안전기준(ECE R129/03)과 한국 안전기준(KCL)에 의거하여 인증된 제품입니다.
  관련 인증번호는 카시트에 부착되어 있는 스티커에서 확인하실 수 있습니다.
- 본 카시트 권장 사용 연령은 만 3세~12세(100-150cm/15-36kg)까지이며, 일부 차량에서는 공간 부족으로 사용이 100-135cm으로 제한될 수 있습니다.
- 본 카시트는 ISOFIX 전용 제품입니다. 차량 내 ISOFIX 앵커 위치를 확인한 후 카시트를 설치해주십시오.
- 본 카시트는 차량에서 아이를 보호하기 위해 디자인되었으며, 전방장착으로만 사용 가능합니다.

제조사의 승인 없이 제품을 개조나 변형하여 수리가 진행될 경우 제품의 품질 보증이 무효화 될 수 있습니다.
제품 변경은 해당 제조업체에서만 가능하며, 제품에 부착되어 있는 스티커도 제품의 중요한 구성요소이기 때문에 제거하지 마십시오.

⚠ **주의** 제품을 별도로 개조하거나 제품에 부착되어 있는 스티커를 제거하지 마십시오.

2. 주의사항


사용 설명서는 카시트 설명서 보관함에 항상 구비해 두시길 바라며, 아래 주의사항 내용을 꼭 정독해 주시길 바랍니다.

⚠ 카시트 사용 전 확인 사항

- 시속 10km 이상의 충돌속도로 사고가 발생할 경우 유아용 안전 카시트에 충격이 가해질 수 있지만, 어느 정도 손상되었는지 확인할 수 있는 방법은 없습니다.
  하지만 충격이 가해진 카시트의 경우 사고가 다시 발생했을 때 안전장치가 제대로 작동하지 않을 수 있기 때문에 반드시 새것으로 교체해 주십시오.
- 모든 기계적 요소들이 정상 작동 되어야만 제 기능을 발휘할 수 있습니다.
  카시트의 주요 부품은 규칙적으로 손상 여부를 확인해 주십시오.
- 카시트 손상을 미연에 방지하기 위해 자동차 문이나 좌석 등 딱딱한 물체에 걸리지 않게 주의해 주십시오.
- 카시트에 오일 등의 윤활제를 절대로 사용하지 마십시오.
- 카시트 등받이 각도 조절 시 차량 좌석에 기대어 사용하는 방식이며 카시트 자체만으로는 고정이되지않습니다
- 카시트 사용 시 손가락 등 신체 부위가 끼지 않도록 주의해 주십시오.
- 본 카시트는 자동차 내에서만 사용하셔야 하며, 집안에서 아이의 의자나 장난감 등으로 사용은 자제해 주십시오.

⚠ 카시트 장착/분리 시 확인 사항

- 카시트 ISOFIX를 차량좌석의 좌, 우측 ISOFIX 연결고리에 체결할 때 '딸깍' 소리와 함께 ISOFIX의 녹색 안전버튼(6)이 모두 보이는지 확인해 주십시오.
- 카시트 ISOFIX클립의 좌,우측에 위치한 ISOFIX 분리버튼(7),(8)을 동시에 눌러 고정을 해제한 후 분리시켜 주십시오.
- 카시트 탈, 부착 시 반드시 제품 좌, 우측의 ISOFIX를 동시에 잡고 체결 또는 분리시켜 주십시오.

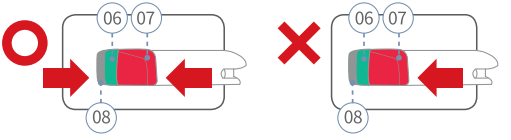

- 좌, 우측에 체결된 ISOFIX 고정장치를 완전히 해제하지 않은 채, 무리한 힘을 가해 분리시키거나 좌, 우측 중 한쪽만 분리시킬 경우 제품 주요고장의 원인이 됩니다.

2. 주의사항

⚠ 카시트 탑승 후 확인 사항

- 차량용 안전벨트(허리 부분)가 카시트의 안전벨트 가이드(12)에 위치해 있는지 확인해 주십시오.
- 차량용 안전벨트(허리 부분)가 가능한 낮게 아이의 복부 아래쪽(골반뼈 부근)에 위치해 있는지 확인해 주십시오.
- 차량용 안전벨트(어깨 부분)가 카시트 측면의 안전벨트 홀더(13)에 걸려 있는지 확인해 주십시오.
- 차량용 안전벨트(어깨 부분)가 반드시 카시트 뒤쪽 대각선 방향으로 지나가야 하며, 앞쪽 방향으로 지나가지 않도록 유의해 주십시오.
- 차량용 안전벨트 체결 후 팽팽하게 당겨져 있는지 확인하고 꼬이지 않았는지 확인해 주십시오.
- 아이가 안전벨트로 카시트에 올바르게 탑승하였는지 확인해 주십시오.

▸ 또한 KIDFIX i-SIZE의 경우 다음 사항을 반드시 확인해 주십시오.

- 차량용 안전벨트 허리 부분은 시큐어가드에 고정되어야 하며, 어깨 벨트는 시큐어가드에 걸려있지 않는지 확인해 주십시오.
- SICT와 XP-PAD가 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

2. 주의사항

⚠ 자동차 탑승자를 위한 안전 TIP

급정차를 하거나 사고 발생 시 고정되지 않은 물건 또는 사람은 다른 탑승자가 부상을 입는 원인이 될 수 있습니다. 때문에 아래 내용을 항상 확인해주십시오.

- 접이식 또는 이동식 좌석은 항상 고정/잠금 되어 있는지 확인해주십시오.
- 차량 내 무겁고 날카로운 물건은 고정이 되어 있는지 확인해주십시오.
- 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해 주십시오.
- 아이가 탑승하지 않더라도 카시트는 항상 ISOFIX 체결장치, 안전벨트로 고정시켜주십시오. 만약 고정하지 않을 경우 충돌 사고 시 보호장치가 튀어나가 동승자에게 상해를 줄 위험이 있습니다.


⚠ 아이를 위한 안전 TIP

- 에어백이 설치된 자동차 조수석에는 카시트를 절대로 설치하지 마십시오. (자세한 장착 환경은 차량 제조사별 카시트 장착 규정을 참고해 주십시오.)
- 더 안전한 여행을 위해 아이의 신체에 딱 맞게 안전벨트 길이를 조절해 주십시오.
- 차량 뒷자리에 장착 시에는 아이의 발이 앞자리 등받이에 닿지 않도록 앞자리 등받이를 최대한 당겨주십시오. 이는 사고 시 부상의 위험을 막기 위함입니다.
- 햇빛에 직접 노출될 경우 카시트가 가열될 수 있습니다. 아이들의 피부는 매우 연약하며 상처를 입기 쉽습니다. 카시트를 사용하지 않을 때에도 햇빛에 직접적으로 노출되지 않도록 주의해 주십시오.
- 아이가 차량에 타고 내릴 때에는 꼭 인도 쪽으로 내리도록 해주십시오.
- 장거리 여행 시 아이가 지치지 않도록 적당한 휴식을 취해 주십시오.

⚠ 자동차를 위한 TIP

- 간혹 자동차 시트커버가 섬세하고 약한 재질(예 : 벨벳, 가죽)로 이루어져 있어 장기간 카시트를 설치해둘 경우 자국이 남거나 약간의 손상을 입을 수 있습니다. 이를 미연에 방지하기 위해 자동차 시트 프로텍터(별도구매) 사용을 권장하고 있습니다.


3. ISOFIX 장착방법

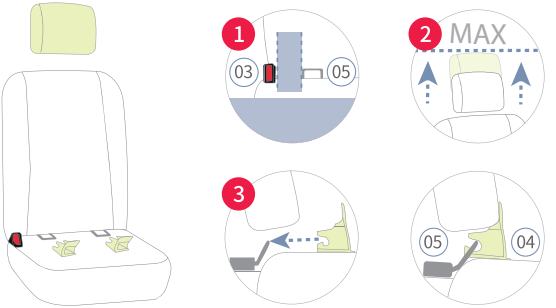

① 차량용 안전벨트를 원활하게 결합하기 위해서는 차량의 ISOFIX 연결고리(5)와 안전벨트 버클(3)의 사이 간격을 최소 50mm 이상 떨어뜨려 카시트를 장착해 주십시오.


② 차량 좌석의 헤드레스트를 최대한 위로 올려주십시오.

③ 카시트 장착 시 차량의 ISOFIX 연결고리(5) 위치 확인이 어려울 경우 ISOFIX 가이드(4)를 먼저 결합 후 카시트를 장착해 주십시오.

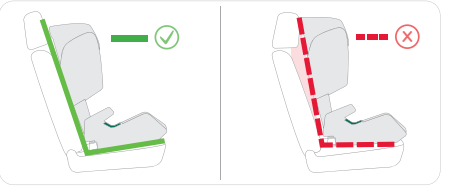


⚠ 카시트 장착 후 차량 좌석과 카시트 등받이는 평평해야 합니다.
차량 헤드레스트가 돌출되어 있는 차량의 경우 카시트와 좌석 사이 공간으로 인해 앞으로 쏠릴 수 있으니 주의해 주십시오.
카시트 헤드레스트가 돌출되어 있는 경우 차량의 헤드레스트를 제거하여 사용해 주시거나 해당 차량 제조사에 문의하시길 바랍니다.

3. ISOFIX 장착방법

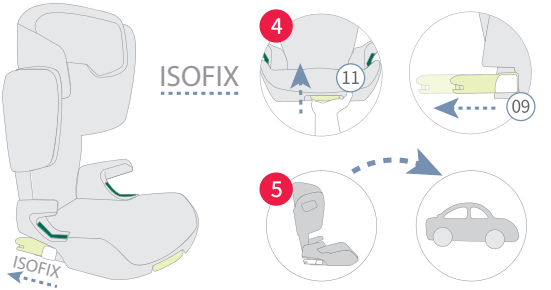

④ ISOFIX 조절레버(11)를 누른 채 카시트의 ISOFIX 체결장치(9)를 밀어 최대한 꺼내 주십시오.


⑤ ISOFIX 체결장치(9)를 꺼낸 후 카시트를 설치하실 차량 뒷좌석에 올려놓아 주십시오.

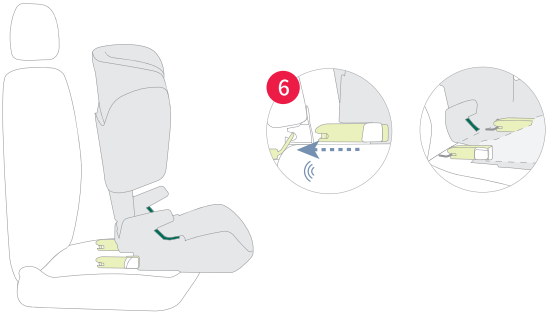

⑥ 양쪽의 ISOFIX 체결장치를 차량 내 ISOFIX 연결고리에 체결하여 주십시오.
올바르게 체결되었을 경우 '딸깍'소리가 납니다.


⚠ 반드시 제품 좌/우측의 ISOFIX 를 동시에 잡고 체결해주십시오

3. ISOFIX 장착방법

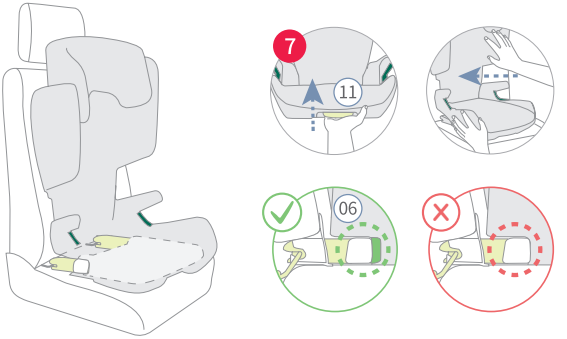

⑦ ISOFIX 조절레버(11)를 누른 채 카시트를 최대한 밀어 차량의 좌석과 밀착시켜주십시오.

⚠ 카시트 ISOFIX를 차량좌석의 좌, 우측 ISOFIX 연결고리에 체결할 때 '딸깍' 소리와 함께 ISOFIX의 녹색 안전버튼(6)이 모두 보이는지 확인해 주십시오.

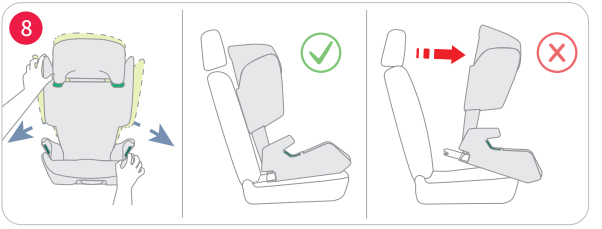


⑧ 안전시트가 단단히 고정되었는지 확인해 주십시오.

⚠ 키드픽스 i-SIZE / 키드픽스 M i-SIZE는 ISOFIX 조절레버를 통해 차량 좌석 각도에 맞게 등받이 각도 조절이 가능합니다. ISOFIX가 제대로 체결되지 않았다면 카시트가 떨어질 수 있으니 반드시 카시트를 올바르게 장착했는지 확인해 주십시오.


4. 아이 탑승방법

1. 헤드레스트 높이 조절 하기

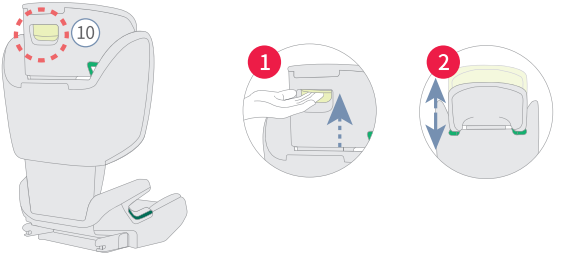

① 헤드레스트 뒷면에 있는 헤드레스트 높이조절 레버(10)를 누른 상태로 위로 당기면 헤드레스트 높이 조절이 가능합니다.


② 아이의 체형에 맞는 높이에서 헤드레스트 높이조절 레버를 놓으면, 해당 위치에서 고정됩니다.

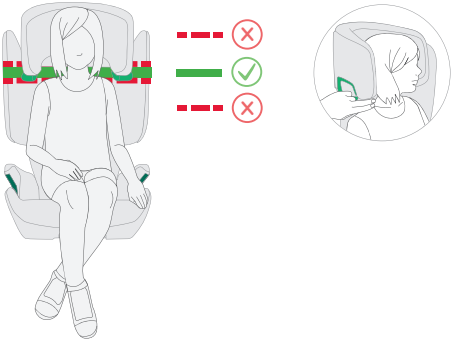

⚠ 올바른 헤드레스트 높이는 헤드레스트 밑면이 아이의 귀 밑과 어깨 사이에 위치해야 합니다. 아이의 어깨와 헤드레스트 밑면 사이에 손가락 2개 정도 공간이 생기도록 헤드레스트 높이를 조절해주십시오.


4. 아이 탑승방법

2. 차량용 안전벨트 결합하기





아이 탑승시키기 전 차량용 안전벨트를 안전벨트 홀더(13)에 넣어 주십시오.

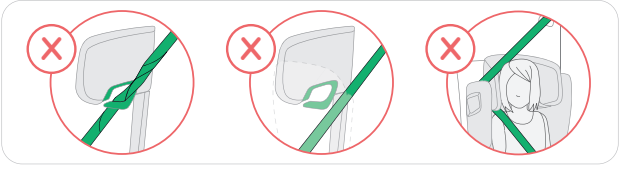

차량용 안전벨트(어깨부분)가 꼬이거나 안전벨트 홀더 밖으로 나오지 말아야 하며,
아이보다 앞으로 위치하지 않는지 확인해 주십시오.

4. 아이 탑승방법

구매 해주신 제품에 따라 해당 페이지에서 아이 탑승방법을 확인해주시길 바랍니다.

KIDFIX i-SIZE




KIDFIX M i-SIZE



4. 아이 탑승방법

KIDFIX i-SIZE

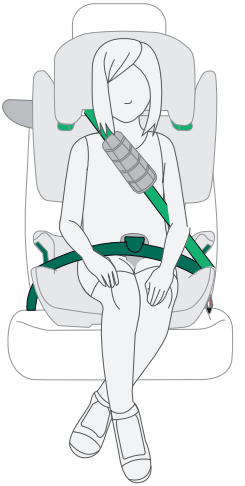

구성품



XP-PAD



SICT



Secure Guard

SICT 쿠션 장착하기

KIDFIX i-SIZE는 차량 측면 사이 거리에 따라 SICT 쿠션 1개를 2가지 방법(A타입/B타입)으로 설치가 가능합니다.
※ SICT 보호캡은 SICT 반대편 측면 프레임에 설치해주시길 바랍니다.




A타입 : KDIFIX i-SIZE와 차량 측면 사이 거리가 45~84mm인 경우



B타입 : KDIFIX i-SIZE와 차량 측면 사이 거리가 84mm 이상인 경우




※ KIDFIX i-SIZE와 차량 사이 거리가 44mm 이하일 경우 SICT 미사용




4. 아이 탑승방법

A타입 SICT 쿠션 장착방법

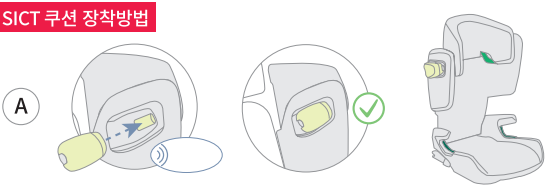


A타입 : SICT 쿠션을 눕혀 차량 문 쪽 방향으로 카시트 측면 프레임에 결합시켜 주십시오.
올바르게 결합이 되었다면 '딸깍' 소리가 납니다.

B타입 SICT 쿠션 장착방법

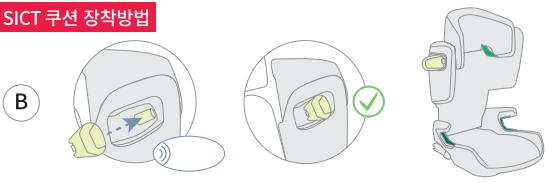

B타입 : SICT 쿠션을 세워 차량 문 쪽 방향으로 카시트 측면 프레임에 결합시켜 주십시오.
올바르게 결합이 되었다면 '딸깍' 소리가 납니다.

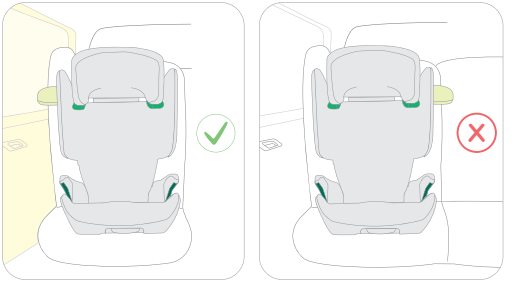


⚠ KIDFIX i-SIZE의 SICT쿠션은 반드시 차량 문 쪽 방향으로 설치해야 합니다.

XP-PAD 결합하기

KIDFIX i-SIZE의 XP-PAD는 탈 부착이 가능하며 차량용 안전벨트 위치에 따라 위치 변경이 가능합니다.



① XP-PAD를 헤드레스트 뒷면에 결합하고 헤드레스트 측면의 안전벨트 홀더(13)에 넣어주십시오.

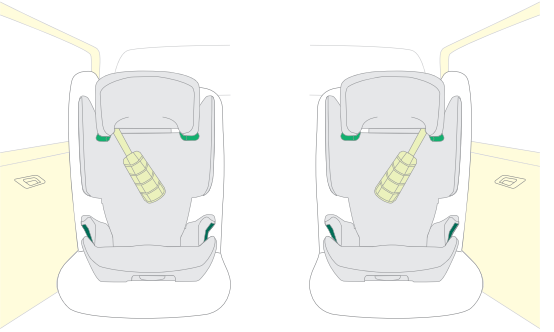

⚠ KIDFIX i-SIZE의 XP-PAD는 차량용 안전벨트 방향에 맞게 결합해주셔야 합니다.


4. 아이 탑승방법



① 차량용 안전벨트 위치에 맞게 XP-PAD 위치를 조정해 주십시오.


② XP-PAD를 열어 차량용 안전벨트(어깨부분)를 넣어 주십시오.

③ 다시 XP-PAD를 닫은 후 차량용 안전벨트(어깨부분)를 당겨 조여 주십시오.
안전벨트 길이를 줄인 후 XP-PAD가 가슴 부근에 위치하도록 위치를 조정해 주십시오.

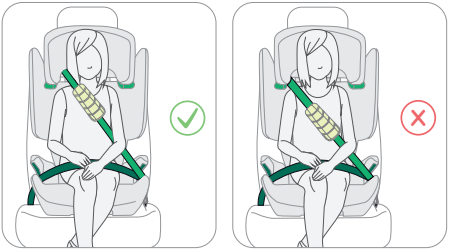

⚠ 올바른 XP-PAD의 위치는 아이의 어깨부터 가슴 사이이며 과도하게 XP-PAD를 당겨 가슴 밑으로 위치하지 않도록 주의해 주십시오.

시큐어가드 결합하기

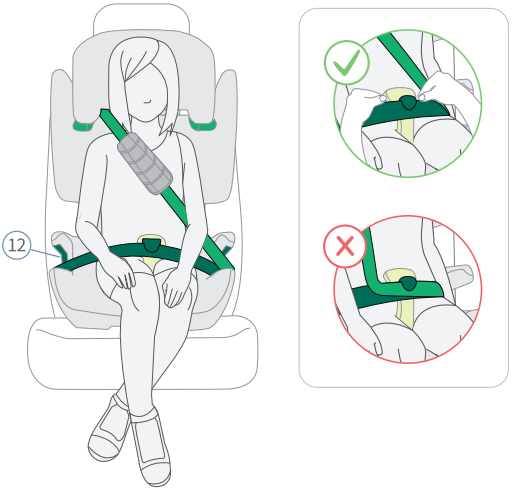

① 차량용 안전벨트(허리부분)는 안전벨트 가이드(12)를 통과하여 시큐어가드에 걸어주십시오.

⚠ 차량용 안전벨트(어깨부분)는 시큐어가드에 걸지 않도록 주의해 주십시오.

4. 아이 탑승방법

아이 탑승 후 확인사항




① 차량용 안전벨트(어깨부분)가 안전벨트 홀더(13)에 넣어져 있는지 확인해 주십시오.

② 차량용 안전벨트(허리부분)가 시큐어가드에 걸어져 있는지 확인해 주십시오. 또한 차량용 안전벨트(허리부분)가 안전벨트 가이드(12) 밑으로 위치해 있는지 확인해 주십시오.

③ 차량용 안전벨트를 안전벨트 버클에 체결할 때 '딸깍' 소리가 나는지 확인해 주십시오.. 또한 차량용 안전벨트(허리부분)가 안전벨트 가이드(12) 밑으로 위치해 있는지 확인해 주십시오.

4. 아이 탑승방법

아이 탑승 후 확인사항

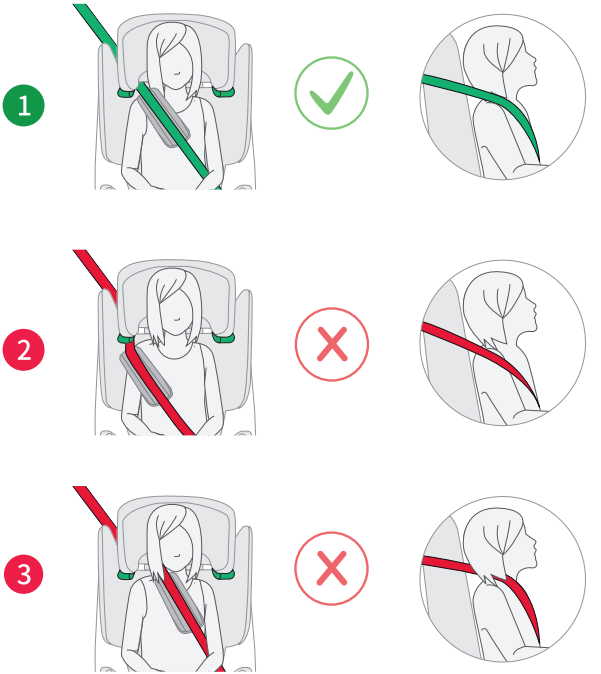

① 올바른 차량용 안전벨트(어깨부분)는 아이 어깨 정중앙에 위치 해야합니다.
② 차량용 안전벨트가 어깨 밑으로 흘러내리지 않게 항상 확인해 주십시오.
③ 차량용 안전벨트가 아이의 목을 지나지 않는지 항상 확인해 주십시오.


4. 아이 탑승방법

KIDFIX M i -SIZE



4. 아이 탑승방법


아이 탑승 후 확인사항

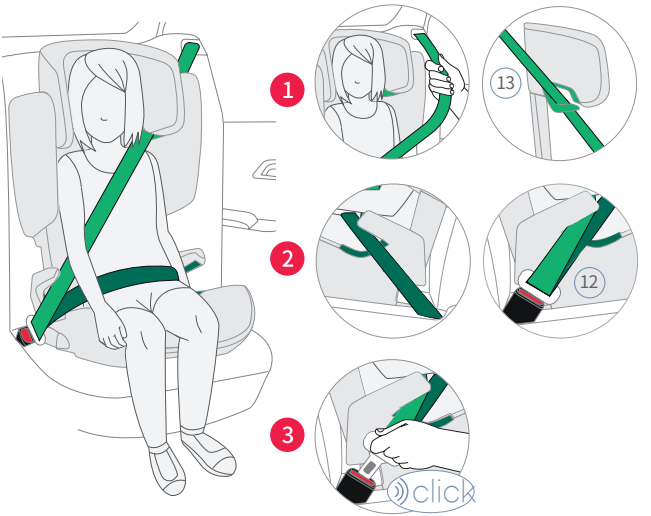

① 차량용 안전벨트(어깨부분)가 안전벨트 홀더(13) 에 넣어져 있는지 확인해 주십시오
② 차량용 안전벨트(허리부분)가 안전벨트 가이드(12) 밑으로 위치해 있는지 확인해 주십시오.
③ 차량용 안전벨트를 안전벨트 버클에 체결할 때 '딸깍' 소리가 나는지 확인해주십시오.

4. 아이 탑승방법

아이 탑승 후 확인사항

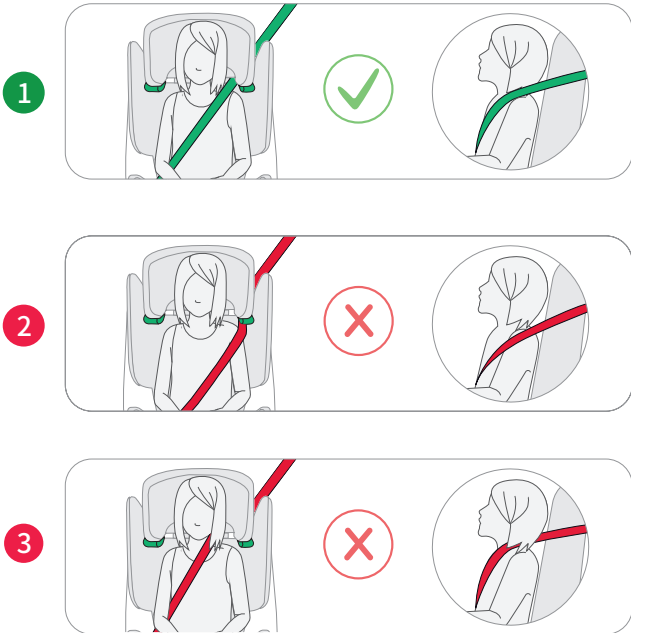

① 올바른 차량용 안전벨트(어깨부분)는 아이 어깨 정중앙에 위치 해야합니다.
② 차량용 안전벨트가 어깨 밑으로 흘러내리지 않게 항상 확인해 주십시오.
③ 차량용 안전벨트가 아이의 목을 지나지 않는지 항상 확인해 주십시오.

5. 카시트 분리방법

1. 아이를 카시트에서 내려주기







① 차량의 안전벨트 버클을 해제해 주십시오.

② XP-PAD를 열어 차량용 안전벨트(어깨부분)을 XP-PAD에서 빼내 주십시오.

③ 안전벨트 홀더에서 차량용 안전벨트(어깨부분)을 빼내 주십시오.

2. ISOFIX 분리하기





⚠ 카시트 ISOFIX클립의 좌,우측에 위치한 ISOFIX 분리버튼(7), (8)을 동시에 눌러 고정을 해제한 후 분리시켜 주십시오.
한쪽의 버튼만 누르고 무리하게 카시트를 분리할 경우 ISOFIX가 파손될 수 있으며, 이로 인해 카시트 사용이 불가할 수 있습니다.

⚠ 반드시 제품 좌/우측 ISOFIX 를 동시에 잡고 분리해주세요.


6. 시트 탈/부착 방법

**시트커버는 손쉽게 탈/부착이 가능하며,
시트커버 탈/부착 시 충격 흡수 EPS폼이 파손되지 않도록
주의해 주십시오. 자세한 시트 탈/부착 영상은
브라이텍스 블로그에서 확인 가능합니다.**

시트 탈/부착 방법
알아보기




- 시트는 차량 안에서 햇빛 노출이 되거나 또는 땀이나 침과 같은 분비물로 인하여 변색 될 수 있습니다.
- 시트커버는 분리 후 중성세제를 이용하여 미온수에 손세탁 하십시오.
- 시트커버 변형의 우려가 있으므로 탈수기 또는 건조기(세탁기 탈수 모드 포함)는 절대 사용하지 마십시오.
- 시트커버 변형의 우려가 있으므로 화학약품 또는 강성세제는 사용하지 마십시오.
- 시트커버는 가급적 음식물이나 오염물질이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 시트커버에 오염물질이 묻었을 경우 오염물질을 잡아당기면 시트커버의 손상을 초래할 수 있으니 세탁방법에 따라 물로 세탁해 주십시오.
- 시트커버 탈착 시 과도하게 힘을 주는 경우 시트커버 손상을 초래할 수 있으니 사용 방법에 따라 진행해 주십시오

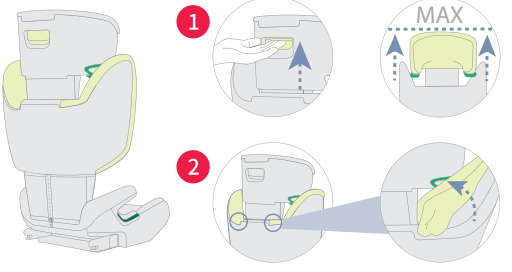


① 헤드레스트 높이조절 레버를 눌러 헤드레스트를 최대한 위로 올려주십시오.
② 등받이프레임 뒷면 상단의 시트커버를 벗겨주십시오.

6. 시트 탈/부착 방법

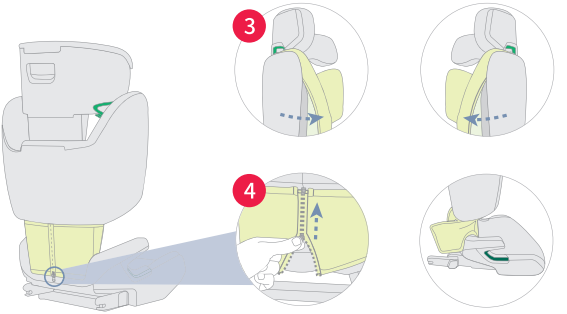


③ 등받이 시트커버 양쪽 측면을 모두 벗겨주십시오.
④ 등받이프레임 뒷면 하단의 시트커버 지퍼를 열어주십시오.

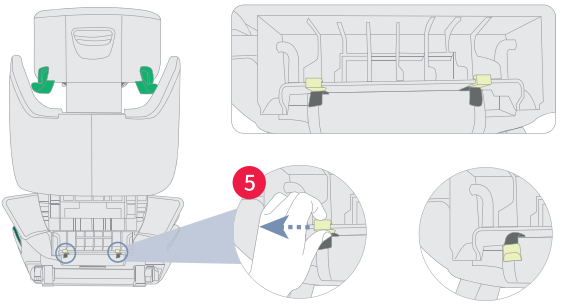


⑤ 등받이프레임 뒷면 하단의 시트커버 고리 양쪽 모두 분리해 주십시오.

6. 시트 탈/부착 방법

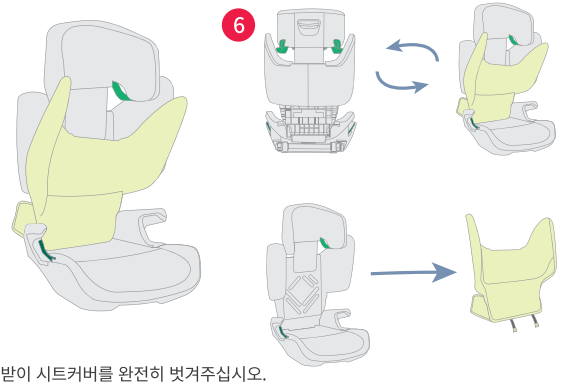


⑥ 등받이 시트커버를 완전히 벗겨주십시오.

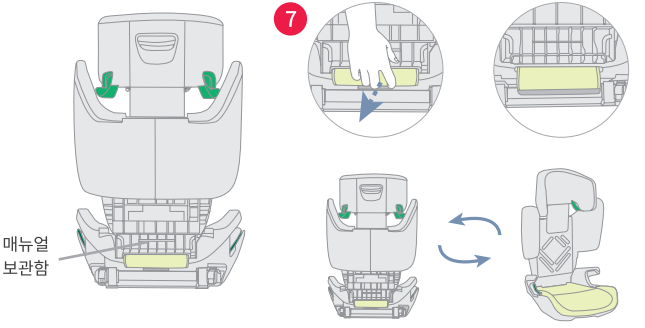


⑦ 카시트 뒷면 매뉴얼 보관함의 좌석시트커버를 벗겨주십시오.

6. 시트 탈/부착 방법

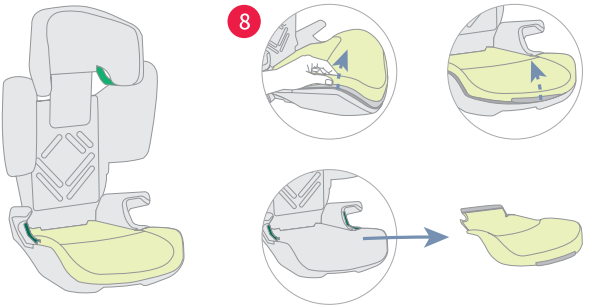


⑧ 좌석 시트커버를 완전히 벗겨 주십시오.

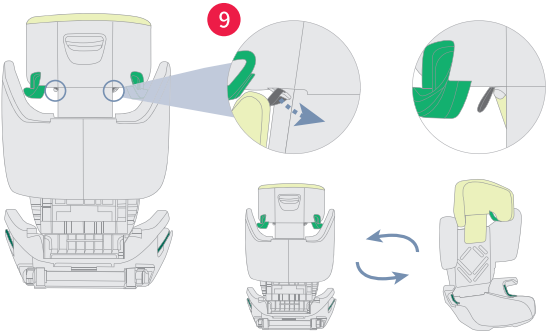

⑨ 카시트 뒷면의 헤드레스트 시트커버 고리를 양쪽 모두 분리해 주십시오.

6. 시트 탈/부착 방법

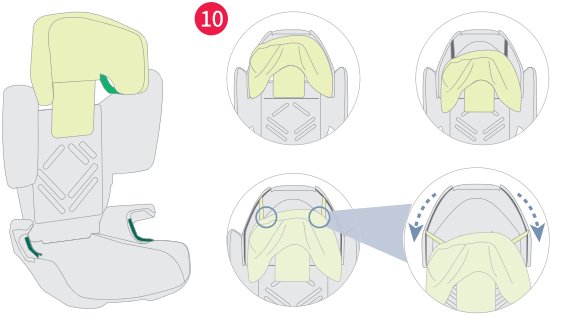



⑩ 헤드레스트에 걸려 있는 시트커버 고무줄을 풀어 헤드레스트 시트커버를 완전히 벗겨주십시오.

⚠ 시트 커버 부착방법은 탈착의 역순으로 진행해 주십시오.
자세한 시트 탈/부착 영상은 브라이텍스 블로그에서 확인 가능합니다.

7. 키드픽스 i-SIZE - 시큐어가드 분리방법


KIDFIX i-SIZE의 시큐어가드는 손쉽게 탈/부착이 가능하며,
시큐어가드 커버 세탁 시 반드시 중성세제로 손세탁을 해주시길 바랍니다.

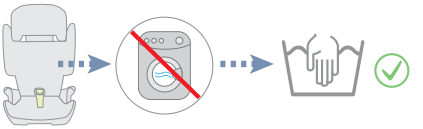

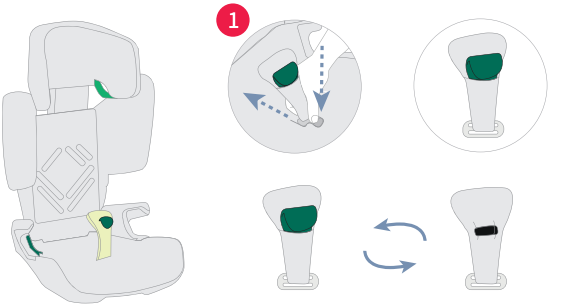

① 시큐어가드가 달려있는 쇠클립을 아래로 누르고 시트 안쪽 방향
(이미지 내 화살표 방향)으로 밀어 분리해 주십시오.


7. 키드픽스 i-SIZE - 시큐어가드 분리방법

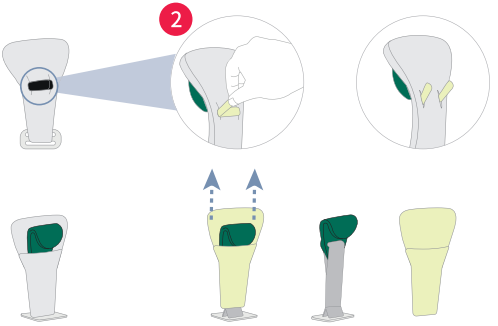


② 시큐어가드 뒷면의 커버 벨크로를 풀어 시큐어가드 시트커버를 완전히 벗겨 주십시오.

8. 키드픽스 i-SIZE - XP-PAD 분리방법

KIDFIX i-SIZE의 XP-PAD는 손쉽게 탈/부착이 가능하며,
XP-PAD 커버 세탁 시 반드시 중성세제로 손세탁을 해주시길 바랍니다.

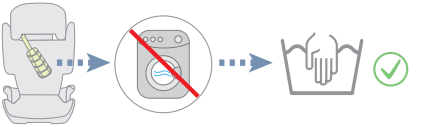

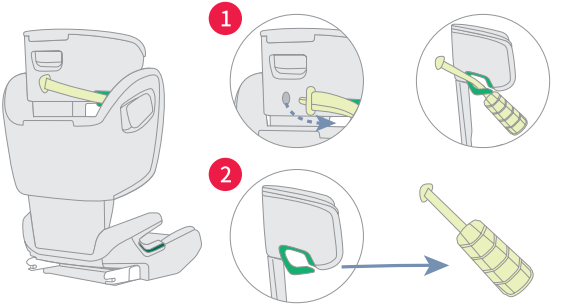

① 헤드레스트 뒷면에서 XP-PAD 결합 버튼를 분리해 주십시오.
② XP-PAD 결합버튼을 분리 후 안전벨트 홀더에서 XP-PAD를 완전히 분리해 주십시오.

NOTE

※ 품질보증사항 / warranty

정상적인 이용상태에서 제조상 결함이 발생된 제품은 구입하신 날짜로부터 1년간 무상수리를 받으실 수 있습니다.

단, 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상 수리를 합니다.

가. 사용중 마모 또는 취급 및 사용 상의 부주의로 인한 고장
나. 제 3자의 제품수리에 의한 고장
다. 소모성부품의 교체 (시트류, EPS폼 등)

정품 품질보증 등록

제품 구입 후 **세피앙 홈페이지 (www.safiangroup.co.kr)에서 정품등록을 하셔야 제품에 대한 품질보증 및 무상교환 프로그램 혜택**을 받으실 수 있습니다.

브라이텍스 무상교환 프로그램™

아이가 탑승한 브라이텍스 안전시트 장착 차량의 사고 발생 시, 구입 모델과 동일한 안전시트로 무상교환 해드리는 프로그램입니다.

가. 적용 기간 : 구입일로부터 5년
나. 적용 조건 : 홈페이지 참조

브라이텍스 한국법인 : 세피앙
서울특별시 강남구 논현로 719 (논현동)
www.britax.co.kr / www.safiangroup.co.kr
고객만족실 : 1577-0204
카카오톡 상담하기 : 카카오톡에서 '세피앙' 검색

britax römer